



Intertec²⁴

Honestidad, innovación y crecimiento

www.intertec.com.co

Nuestros clientes



¿Por qué elegir a Intertec?



TUNEL 3525-2 ►

TÚNELES	TÚNEL 3525-2
Capacidad de empaque	Máx. 1.500 paq./h
Dimensiones boca túnel	35 cm x 25 cm
Longitud cámara calor	50 cm
Longitud total máquina	175 cm
Información eléctrica	220V 3Ph 6 Kw



SL 4535 MANUAL



SL 4535 SA



SELLADORAS	SL 4535 MANUAL	SL 4535 SA
Capacidad de empaque	Máx. 600 paq./h	Máx. 1.500 paq./h
Área de sellado	Frente: 45 cm Fondo Útil: 35 cm	Frente: 45 cm Fondo Útil: 35 cm
Información eléctrica	110V 0.5 Kw	110V 1 Kw
Dimensiones y peso de la máquina	100 x 60 x 136 cm / 60 Kgs	115 x 60 x 136 cm / 70 Kgs



TUNEL 3525-1



TÚNELES	TÚNEL 4525-1
Capacidad de empaque	Máx. 1.500 paq./h
Dimensiones boca túnel	35 cm x 25 cm
Longitud cámara calor	50 cm
Longitud total máquina	100 cm
Información eléctrica	220V 2Ph 6 Kw



TUNEL 6050-2



TÚNELES	TÚNEL 6050-2
Capacidad de empaque	Máx. 1.500 paq./h
Dimensiones boca túnel	60 cm x 50 cm
Longitud cámara calor	100 cm
Longitud total máquina	200 cm / 240 cm
Información eléctrica	220V 3Ph 18 Kw

Empaques y ofertas

Orientales



TUNEL 4535-P



SL 5045 SA
SL 5045 SA NEU



TUNEL 4525A ECO
TUNEL 6535LA ECO



SL 5035 MESA ECO

SELLADORAS	SL 5045 SA	SL 5045 SA NEU
Capacidad de empaque	Máx. 20 paq./ min.	Máx. 20 paq./ min.
Área de sellado	Frente: 50 cm Fondo Útil: 45 cm	Frente: 50 cm Fondo Útil: 45 cm
Información eléctrica	110V 2Ph 1,2Kw	110V 2Ph 1,2Kw
Dimensiones y Peso de la máquina	156 x 75 x 106 cm / 104 Kgs	156 x 75 x 106 cm / 104 Kgs

TÚNELES	TÚNEL 4535-P
Capacidad de empaque	Máx. 1500 paq./h
Dimensiones boca túnel	45 cm x 35 cm
Longitud cámara calor	100 cm
Dimensiones y Peso de la máquina	130 x 71 x 155 cm / 195 Kg
Información eléctrica	220V 3Ph 9 Kw




SELLADORAS	SL 5035 MESA ECO
Capacidad de empaque	Máx. 15 paq./ min.
Área de sellado	Frente: 50 cm Fondo Útil: 35 cm
Información eléctrica	110V 0.5 Kw
Dimensiones / Peso de la máquina	95 x 55 x 37 cm / 23 Kgs

TÚNELES	TÚNEL 4525A ECO	TÚNEL 6535LA ECO
Capacidad de empaque	Máx. 40 paq./min	Máx. 40 paq./min
Dimensiones boca túnel	45 cm x 10 a 25 cm	65 cm x 10 a 35 cm
Longitud cámara calor	90 cm	120 cm
Dimensiones / Peso máquina	120 x 65 x 110 cm / 90 Kg	160 x 65 x 120 cm / 150 Kg
Información eléctrica	220 V 2 Ph 6,5 Kw	220 V 3 Ph 9,6 Kw

Selladoras automáticas para termoencogido

Orientales

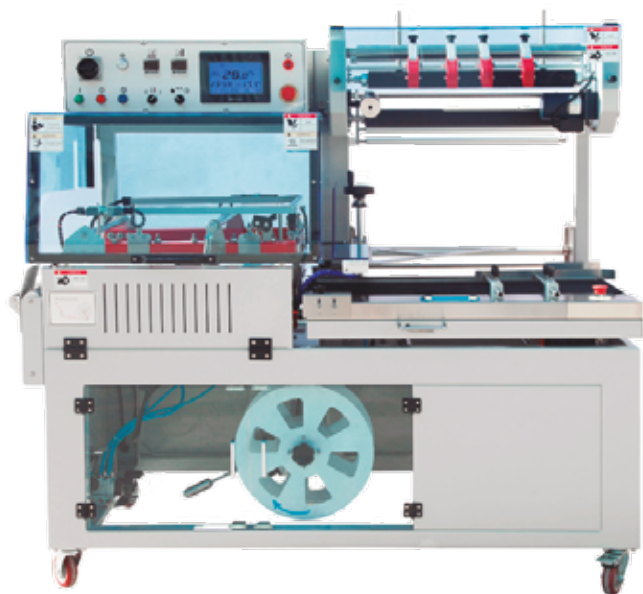

SL 5640LG AUT

Velocidad de producción	Máx. 25 ppm
Dimensiones Máximas del empaque	Máx. 45 x 35 x 12 cm
Dimensiones de sellado y corte	Largo 50 x Alto 40 cm
Datos Eléctricos	220 V 1.8 Kw
Dimensiones y peso de la Maquina	179 x 83 x 160 cm / 300Kg



SELL CONTINUA 5540LD AUT

Velocidad de producción	Máx. 40 ppm
Dimensiones del empaque	Largo continuo x ancho 40 x alto 15 cm máx.
Longitud del sellador	45 cm
Datos eléctricos	220 v / 50 Hz / 1.8 Kw
Dimensiones y peso de la máquina	204 x 148 x 130 cm / 310 Kg



SELL CONTINUA 5545LE AUT

Velocidad de producción	35 ppm max.
Dimensiones del empaque	Largo continuo x ancho 40 x alto 15 cm máx.
Longitud del sellado	45 cm
Datos eléctricos	220 v / 50 Hz / 1.8 Kw
Dimensiones y peso de la máquina	168 x 97 x 150 cm / 290 Kg



TUNEL 3525-1 INOX



TUNEL 3525-2 INOX

TÚNELES	TÚNEL-3525-1-NAL	TÚNEL-3525-2-NAL
Capacidad de empaque	Máx. 1.500 paq./h	Máx. 1.500 paq./h
Dimensiones boca túnel	35 cm x 25 cm	35 cm x 25 cm
Longitud cámara calor	50 cm	50 cm
Longitud total máquina	100 cm	175 cm
Información eléctrica	220V 2Ph 6 Kw	220V 3Ph 6 Kw

SELLADORAS	SL 4535 MANUAL INOX	SL 4535 SA INOX
Capacidad de empaque	Máx. 600 paq./h	Máx. 1.500 paq./h
Área de sellado	Frente: 45 cm Fondo Útil: 35 cm	Frente: 45 cm Fondo Útil: 35 cm
Información eléctrica	110V 0.5 Kw	110V 1 Kw
Dimensiones y peso de la máquina	100 x 60 x 136 cm / 60 Kgs	115 x 60 x 136 cm / 70 Kgs



T450 INOX

FP 560A INOX



SELLADORAS	T450 INOX + FP 560A INOX
Capacidad de empaque	Máx. 1500 paq./h
Barra selladora	56 cm x 43 cm
Altura máx. del producto	23 cm
Información eléctrica	220V 3Ph 9Kw
Dimensiones de la máquina	335 x 170 x 150 cm
Peso de la máquina	350 Kg

Automáticos

Equipos en acero inoxidable



EURO 400LB + TT450B INOX

Suministro eléctrico	220 V - 50/60 Hz 9 Kw
Ancho máximo de sellado	35 cm
Altura máxima del paquete	12.5 cm
Producción máxima	30 ppm
Dimensiones máx. de la bobina film	53 cm
Dimensiones y peso de la máquina	320 x 80 x 150 cm / 550 Kg



TT452 INOX + FP-6000CS INOX

Suministro eléctrico	220 V 3PH - 50/60 Hz
Potencia eléctrica	18 Kw
Barra soldadora	64 x 51 cm
Altura máxima del paquete	20 cm
Velocidad de las cintas transportadoras	10 - 30 m/min
Producción máxima	3400 pph **
Dimensiones máx. de la bobina film	60 - ø 35 cm
Dimensiones y peso de la máquina	330 x 240 x 152 cm / 960 Kg
Film utilizables	Polioléfinas y polietileno



Empaque termoencogible semi automático

SELLADORAS FP 560A + T450

Capacidad de empaque	Máx. 1.500 paq./h
Barra selladora	56 cm x 43 cm
Altura máx. del producto	23 cm
Información eléctrica	220V 3Ph 9Kw
Dimensiones de la máquina	335 x 170 x 150 cm
Peso de la máquina	350 Kg




Empaque termoencogible automático

	FP 6000	FP 6000E	FP 6000CS	FP 8000CS
Producción de hasta	3.000 pph	1.800 pph	3.600 pph	2.700 pph
Barra selladora	64 x 51 cm	64 x 51 cm	64 x 51 cm	84 x 71 cm
Altura máxima del producto	15 cm	12 cm	12 cm	25 cm
Suministro eléctrico	220v 50/60 Hz 3.35 Kw	220v 50/60 Hz 3.35 Kw	220v 50/60 Hz 3.35 Kw	220v 50/60 Hz 3.95 Kw
Dimensiones de la máquina	218 x 155 x 166 cm	218 x 155 x 166 cm	218 x 155 x 166 cm	262 x 189 x 176 cm
Peso neto de la máquina	580 Kg	580 Kg	660 Kg	820 Kg


Empaque termoencogible de sellado vertical

HS 250 VT

Producción de hasta	3600 pph
Barra selladora	Continua en la base del producto
Altura máxima del producto	40 cm
Suministro eléctrico	220v 50/60 Hz 3.35 Kw

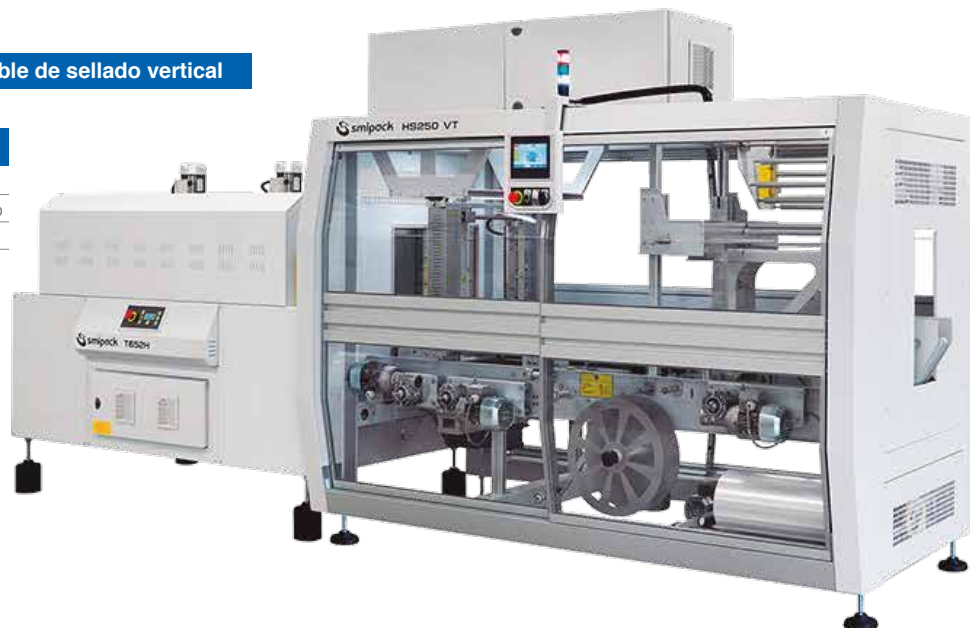

Empaque termoencogible de alta velocidad

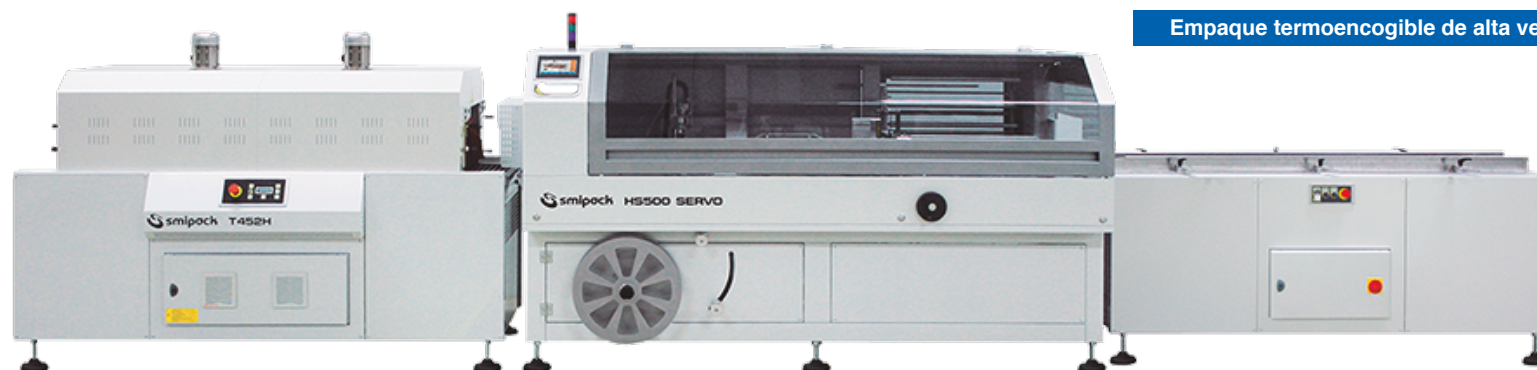

	HS 500E	HS 500	HS 700	HS 800	HS 500 SERVO	HS 800 SERVO
Producción de hasta	4.200 pph	6.000 pph	4.200 pph	3.900 pph	7.200 pph	5.000 pph
Barra selladora	50 cm	50 cm	70 cm	82 cm	52 cm	82 cm
Altura máxima del producto	20 cm	20 cm	25 cm	35 cm	20 cm	35 cm
Suministro eléctrico	220v 50/60 Hz 2.33 Kw	220v 50/60 Hz 2.33 Kw	220v 50/60 Hz 2.7 Kw	220v 50/60 Hz 3.85 Kw	220v 50/60 Hz 3.85 Kw	220v 50/60 Hz 11 Kw
Dimensiones de la máquina	218 x 154 x 166 cm	218 x 154 x 166 cm	262 x 189 x 176 cm	307 x 209 x 176 cm	272 x 155 x 166 cm	307 x 209 x 176 cm
Peso neto de la máquina	715 Kg	730 Kg	950 Kg	1055 Kg	830 Kg	1145 Kg

Italia - Smipack

Carga manual



BP 800

Capacidad de empaque	Hasta 10 paq/min
Información eléctrica	220V 3Ph 17Kw
Altura máx. del paquete	38 cm
Barra soldadora	76 cm
Film aconsejado: LDPE	20 - 100 μ
Dimensiones de la máquina	259 x 126 x 209,5-225,5 cm

Entrada 90° / paquetes unitarios



BP 802ARV 350R SP

Capacidad de empaque	Hasta 25 paq/min
Información eléctrica	220V 3Ph 34Kw
Altura máx. del paquete	38 cm
Barra soldadora	76 cm
Film aconsejado: LDPE	LDPE de 20 a 100 μ
Dimensiones de la máquina	448 x 344 x 211-227 cm



Carga frontal automática / paquetes unitarios

BP 802 AS

Capacidad de empaque	Hasta 25 paq/min
Información eléctrica	220V 3Ph 26,7Kw
Altura máx. del paquete	38 cm
Barra soldadora	76 cm
Film aconsejado: LDPE	20 - 100 μ
Dimensiones de la máquina	355,5 x 127 x 209,5-225,5 cm

BP 1402 AS

Capacidad de empaque	Hasta 15 paq/m
Información eléctrica	220V 3Ph 26,7Kw
Altura máx. del paquete	38 cm
Barra soldadora	137 cm
Film aconsejado: LDPE	20 - 100 μ
Dimensiones de la máquina	345,5 x 187 x 232,5-248,5 cm





Entrada de botellas a 90°

	BP 800AR 230R	BP 802 ARV 350R S
Capacidad de empaque	Hasta 15 paq/min	Hasta 20 paq/min
Información eléctrica	220V 3Ph 17,4Kw	220V 3Ph 27,2Kw
Altura máx. del paquete	38 cm	38 cm
Barra soldadora	76 cm	76 cm
Film aconsejado: LDPE	20 - 100 µ	20 - 100 µ
Dimensiones de la máquina	274 x 253 x 209,5-225,5 cm	414 x 323 x 209,5-225,5 cm

Entrada de botellas frontal. Opcional plancha de cartón



BP 802AL 600RP

Capacidad de empaque	Hasta 25 paq/min
Información eléctrica	220V 3Ph 34,5Kw
Altura máx. del paquete	38 cm
Barra soldadora	76 cm
Film aconsejado: LDPE	20 - 100 µ
Dimensiones de la máquina	598 x 215 x 235,5-251,5 cm

Entrada de botellas a 90° con plancha de cartón



BP 802 ARV 350RSP

Capacidad de empaque	Hasta 20 paq/min
Información eléctrica	220V 3Ph 27,7Kw
Altura máx. del paquete	38 cm
Barra soldadora	76 cm
Film aconsejado: LDPE	20 - 100 µ
Dimensiones de la máquina	414 x 323 x 209,5-225,5 cm



Oriental automático



	ENF AUT 6030XI	TUNEL 6040L
Capacidad de empaque	Hasta 8 pacas./min	Hasta 8 pacas./min
Dimensiones del producto (WxLxH)	40 x 30 x 30 cm	45 x 40 x 30 cm
Dimensiones boca túnel	-	60 cm x 40cm
Longitud cámara calor	-	180 cm
Dimensiones de la máquina (WxLxH)	237 x 135 x 200 cm	90 x 400 x 175 cm
Ancho máx. del film	65 cm	-
Información eléctrica	220V 2Ph 2 Kw	220V 3Ph 22 Kw
Plástico a usar	PE	-

Oriental semiautomático



	TUNEL 5540M	TUNEL 6050M
Capacidad de empaque	Hasta 6 pacas./min	Hasta 6 pacas./min
Dimensiones del producto (WxLxH)	40 cm x 40 x 30 cm	45 x 40 x 38 cms
Dimensiones boca túnel	55 cm x 40cm	60 cm x 50cm
Longitud cámara calor	145 cm	180 cm
Dimensiones de la máquina (WxLxH)	80 x 256 x 152 cm	-
Ancho máx. del film	-	-
Información eléctrica	220V 3Ph 23 Kw	220V 3Ph 22 Kw
Plástico a usar	PE	PE

	ENF 6540 SA	ENF 8040 SA
Capacidad de empaque	Hasta 6 pacas./min	Hasta 6 pacas./min
Dimensiones del producto (WxLxH)	40 x 30 x 35 cm	55 x 30 x 35 cm
Ancho máx. del film	60 cm	75 cm
Información eléctrica	220V 2Ph 1,5 Kw	220V 2Ph 1,7 Kw
Plástico a usar	PE	PE

Túnel con agrupador automático para botellas Inoxidable (Oriental)



	ENF 600A AUT INOX	ENF 600A AUT
Capacidad de empaque	Hasta 10 paq/min	
Información eléctrica	220 V - 3 Ph -20 Kw	
Altura máx. del paquete	30 cm	
Barra soldadora	65 cm	
Film aconsejado	PE Termoencogible	
Dimensiones y peso de la máquina	442 x 259 x 176 cm	



▲
TUNEL VAPOR 2450 ECO

TÚNELES	TUNEL VAPOR 2450 ECO
Velocidad de producción	Máx. 3.000 bph
Temperatura de trabajo	Máx. 90 °c
Dimensiones de boca del túnel	Ancho 10 cm x Alto 22 cm°
Datos Eléctricos	220 V 24 Kw
Dimensiones y peso de la Máquina	245 x 50 x 160 cm 120 Kg

Túnel de vapor para etiquetas termoencogibles

TUNEL VAPOR DY-83-A CORTO

TUNEL VAPOR DY-83-A LARGO



TÚNELES	DY-83-A CORTO	DL-83-A LARGO
Capacidad de empaque	Máx. 1500 Unid./h	
Tamaño máx. de envase	8 cm	
Longitud cámara de vapor	135 cm	
Presión de vapor	0.4 - 0.7 MPA	



Túneles eléctricos para etiquetas termoencogibles



TUNEL 1540-300 ETIQ

TÚNELES	TUNEL 1540-300 ETIQ	EURO 1230X ETIQ
Capacidad de empaque	Máx 6.000 botellas/h	Máx 6.000 botellas/h
Dimensiones boca túnel	15 cm x 40cm	12 cm x 30cm
Longitud cámara calor	160 cm	160 cm
Tamaño máx. de envases	ø12 cm x 30 cm (H)	ø10 cm x 25 cm (H)
Información eléctrica	220V 3Ph 14Kw	220V 3Ph 14Kw
Dimensiones y peso de la máquina	300 x 50 x 165 cm / 300 Kg	160 x 100,5 x 210 cm / 350 Kg



TUNEL 1230X ETIQ



TUNEL 1510



TUNEL 1510X

TÚNELES	TUNEL 1510	TUNEL 1510X
Capacidad de empaque	Máx 6.000 botellas/h	Máx 6.000 botellas/h
Dimensiones boca túnel	15 cm x 10cm	15 cm x 10cm
Longitud cámara calor	100 cm	100 cm
Tamaño máx. de envases	N/A	ø12 cm x 35 cm (H)
Información eléctrica	220V 4,5Kw	220V 4,5Kw
Dimensiones y peso de la máquina	100 x 40 x 130 cm / 100 Kg	153 x 40 x 130 cm / 100 Kg



Bogotá



Medellín



Cali

Bogotá

Calle 19A # 33-17 Barrio Cundinamarca / Colombia
(1) 300 3292 • 📞📱 318 365 6698 - 315 440 1060 • ✉️ ventas@intertec.com.co

Medellín

Carrera 48 # 61Sur-115 / Unidad Industrial Vegas de Sabaneta, interior 112 / Colombia
(4) 444 6555 • 📞📱 317 441 6104 • ✉️ info@intertec.com.co

Cali

🏠 Carrera 1 # 20-40 Barrio San Nicolás / Colombia
📞📱 318 366 5031 • ✉️ asesor@intertec.com.co

www.intertec.com.co

